

FORSYTHIA

**POTELET CONIQUE - GRIS - 230V - IP65 - ROND - 100x16,5CM
35W - 2800 LM - 3000K**



Ref. 70806

Type : Potelet conique LED

Finition : Gris Anthracite RAL7016

Lumens : 2800 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø167 x 1018 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124406606

DRIVER : ENEC SOSEN

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 80 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,96

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L80 30'000h B10

Matériau : Aluminium - Vitre en PC

Indice de protection IP : IP65 (LED + Driver)



Indice de protection IP : IP33 (Socle du potelet)

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 6,160 Kg

Vis de scellement non fournies

Dimensions

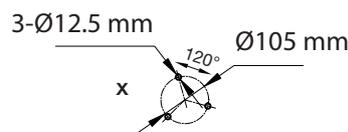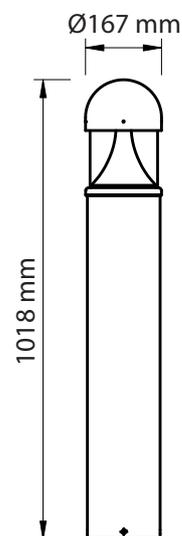

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.