

LUMOS SLIM II PROJECTEUR LED + DETECTEUR 10W - 800Lm - 3000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/watt : 80Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0.86

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie LED: 25,000 Heures

ON / OFF > 50 000

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Indice de protection IP : IP65 luminaire - IP44 détecteur

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0.357 Kg

Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)

Ref. 100075

Produit : Projecteur Led Plat
+ Détecteur IR

Finition : Noir

Lumens : 800 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

Dimmable : Non


Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 128 x 91,5 x 55 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124427724

Dimensions

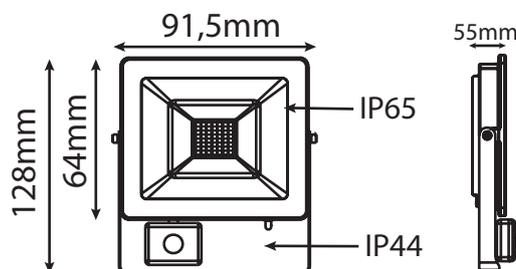

Fixations \varnothing 4 mm

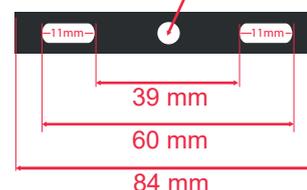

Détecteur vu de dessous



- 1- Distance : de 2 à 8m de rayon
- 2- Luminosité : de 10 à 2000 Lux
- 3- Temporisation : de 12sec à 7min

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.