

LUNA

PLAFONNIER LED Ø400mm - ROND
30W - 2900 LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77731

Produit : Plafonnier Led

Lumens : 2900 Lm

Finition extérieure : Blanc

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Dimmable : Non


Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø400 x 40 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410535

Dimensions

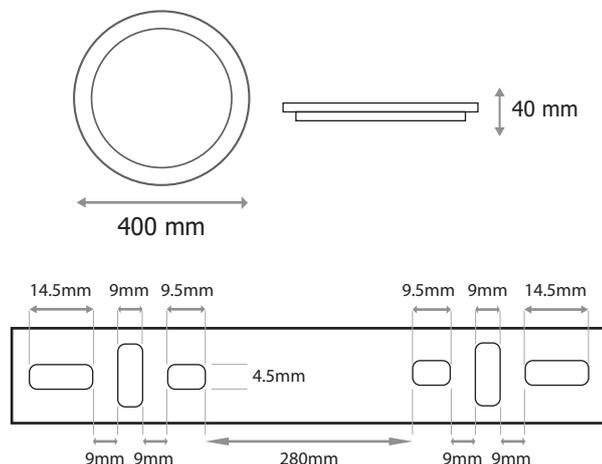

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 132 x 45 x 25 mm

Input : 90-265V AC~ / 50/60Hz

Output : DC 300mA / 84-105VDC

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 80°C

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 97 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈1,440Kg

Alimentation Incluse

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
 Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.